


# Autovox

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Modello</b>                       | RA 39                                 |
| <b>Varianti</b>                      |                                       |
| <b>Data</b>                          |                                       |
| <b>Tipo</b>                          | Autoradio AM a 6 valvole              |
| <b>Alimentazione</b>                 | Con vibratore da batteria auto        |
| <b>Valvole/transistor installati</b> | 12BA6, 12BE6, 12BA6, 12AV6, 6AQ5, 6X4 |
| <b>Note</b>                          |                                       |

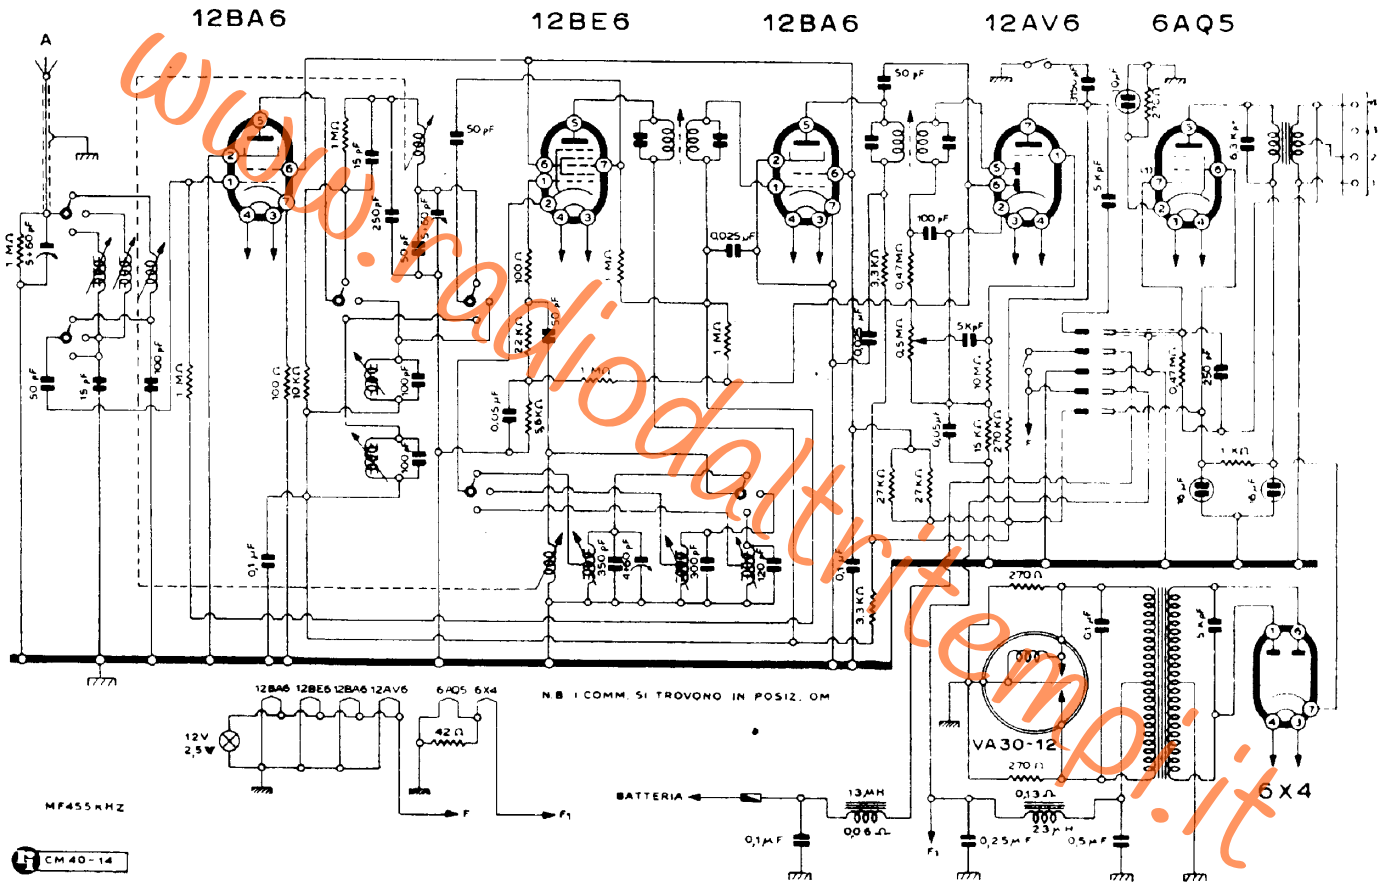

**AUTOVOX - Autoradio mod. RA39**

**Caratteristiche tecniche:**

Gamme d'onda: AM n. 3 - medie - 2 corte.

Valvole: n. 6 - tipi: 2/12BA6 - 12BE6 -  
12AV6 - 6X4 - 6AQ5.

Sintonia automatica a pulsanti per 3 stazioni a scelta.

Altoparlanti: n. 1 oppure 2 magnetodinamici - diametro 120 mm - diametro 160 mm.

Commutatore di gamma: a leva.

Regolatore di tonalità: separato per acuti a scatto.

Antenna: AM sola presa.

Prese per altoparlanti supplementari.

Potenza d'uscita: 2 W.

Alimentazione: a batterie accumulatori 12 V.

Dimensioni: sintonizzatore cm 11×9,2×19  
alimentatore cm 11×9×15.

Peso: sintonizzatore, kg 2 - alimentatore, kg 2,500.

**Caratteristiche particolari:**

Per vetture Lancia Appia I serie.

L. 67.000  
con antenna SA9